


技术要求:

1. 插入损耗:  $\leq 0.2\text{db}$
2. 工作温度:  $-40\text{ (}^\circ\text{C)} \sim +85\text{ (}^\circ\text{C)}$
3. 吊重实验:  $\geq 70\text{N}$
4. 插拔次数:  $\geq 500\text{次}$

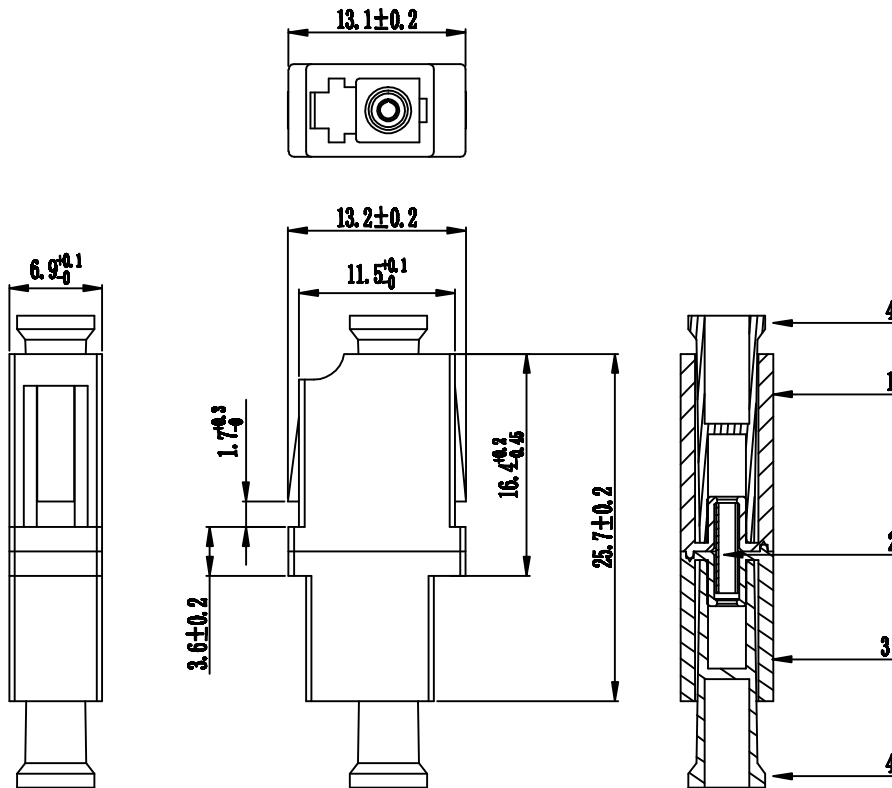

产品名称: LC单联适配器		图号: OYH-JS-ZP-021
绘制: 陈中旭	审核:	批准:
日期: 2020.08.26	日期:	日期:
比例: 2:1	单位: mm	版本: A/1
		浙江欧亚华通讯设备有限公司 ZHEJIANG ORYARWA COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD.

序号	图纸编号	名称	数量	材料
1	OYH-JS-S-LC-015	单联壳体下座	1	PC
2	OYH-JS-S-LC-003	陶瓷套管	2	陶瓷
3	OYH-JS-S-SC-005	单联壳体上座	2	PC
4	OYH-JS-S-SC-002	防尘帽	2	PE